



Alle Maße sind in der Örtlichkeit zu überprüfen
Bei Unstimmigkeiten ist sofort die örtliche
Bauüberwachung zu informieren !

Ermittlung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaues gemäß RStO Tabelle 6 und 7:	
Ausgangswert F3 / Belastungsklasse 10	60 cm
Stoßeinwirkungszone I	± 0 cm
keine besonderen Kinnaeinflüsse	± 0 cm
Grund- und Schichtenwasser dauernd oder zeitweise höher als 1,5 m unter Planum	± 0 cm
Lage der Gradienten: Gelände bis Damm $\leq 2,0$ m	± 0 cm
Entwässerung der Fahrbahn und Randbereiche über Rinnen bzw. Abflüsse und Rohrleitungen	- 5 cm
Minstdicke	55 cm
Aufbau gewählt	65 cm


Index	Datum	Gegenstand der Änderung	Bearbeitet

 **GOLDMANNS**
Ingenieurbauwerke & Verkehrsanlagen

Ingenieurbüro Goldmanns
Hehler 61
43665 Schwalmatal
info@ibgoldmanns.de
Tel.: +49(0)2161.495179-0
Fax: +49(0)2161.495179-20
www.ibgoldmanns.de


Stadt Jüchen
 Amt für öffentliche Infrastruktur
 Am Rathaus 5
 41363 Jüchen

Kanal- und Straßenbau Oderstraße in Jüchen - Hochneukirch

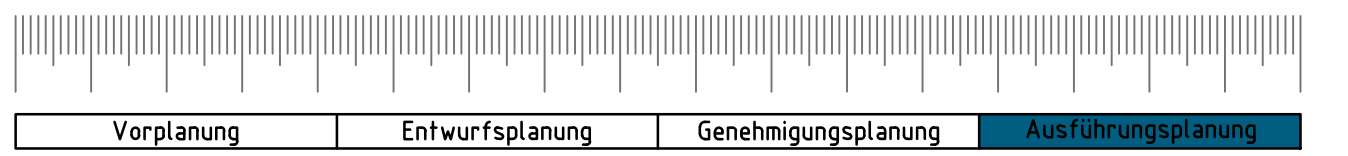

Regelquerschnitt A-A	Blatt 1.0
----------------------	-----------

Blatt: 1 M = 1 : 25	Format: 0,90 m x 0,45 m = 0,41 m ²	Projektnummer: 30225	Plan: RQS 10	gezeichnet: Marjan Mansouri	geprüft: Stephan Goldmanns
Auftraggeber Stadt Jüchen Amt für öffentliche Infrastruktur Am Rathaus 5 41363 Jüchen			Der Entwurfsaufsteller Ingenieurbüro Goldmanns Hehler 61 41366 Schwalmtal Telefon: +49(0)2161.495179-0 Telefax: +49(0)2161.495179-20		
Jüchen, den 12. Mai 2026			Schwalmtal, den 27. April 2026		